
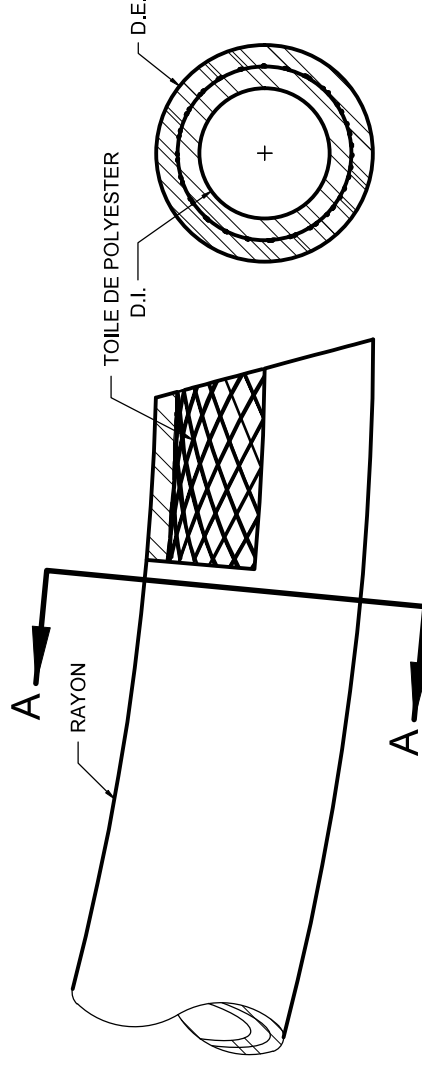
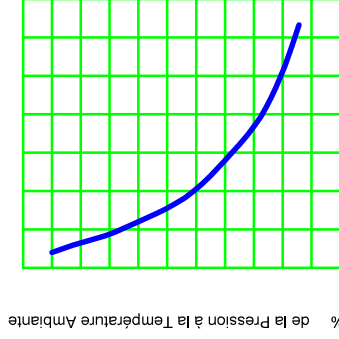


BOYAU NOIR LESTÉ & RENFORCÉ DE QUALITÉ INDUSTRIELLE, RÉSISTANT AUX U.V.

CODE	DIMENSIONS	PRESSION	ÉCLAITEMENT	POIDS / MÈTRE	FLEXIBILITÉ	DENSITÉ DU TUYAU	FORMATS
TOR112	D.I. 14.6mm X D.E. 24.26mm	MAX 10.3 BAR (150psi) @ 20°C (68°F)	30 BAR (437psi)	0.52 kg/m	Rayon de 102mm	1,126 g/cm ³	15 & 30m (rouleaux) / 152m (Bobines)
TOR134	D.I. 20.3mm X D.E. 35.56mm	MAX 20.7 BAR (300 psi) @ 20°C (68°F)	22.5 BAR (327psi)	0.92 kg/m	Rayon de 114mm	1,184 g/cm ³	91m (Bobines)
TOR11.0	D.I. 26.8mm X D.E. 46.36mm	MAX 10.3 BAR (150psi) @ 20°C (68°F)	25.1 BAR (365psi)	1.57 kg/m	Rayon de 152mm	1,058 g/cm ³	91m & 152m (Bobines)
TOR11.25	D.I. 33.7mm X D.E. 57.26mm	MAX 10.3 BAR (150psi) @ 20°C (68°F)	36.2 BAR (565psi)	2.39 kg/m	Rayon de 178mm	1,097 g/cm ³	91m (Bobines)
TOR11.5	D.I. 39.4mm X D.E. 66.80mm	MAX 10.3 BAR (150psi) @ 20°C (68°F)	N/D	2.82 kg/m	Rayon de 203mm	1,104 g/cm ³	152m (Bobines)

TOLÉRANCE À LA CHALEUR

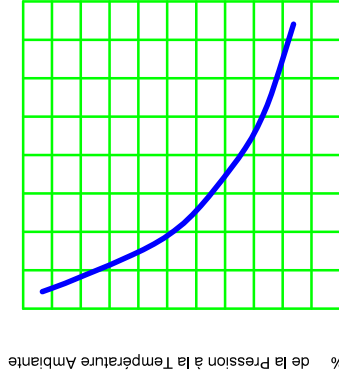

Toutes les analyses ont été pratiquées à une température ambiante de 20°C(68°F). C'est à cette température que les propriétés physiques du matériau sont optimales.

Prendre note que le choix des raccords utilisés influence grandement les propriétés du matériau.

Produits Étang.ca Ltée. fourni ces chartes à titre informatif seulement et ne peut garantir l'exactitude de celles-ci.

Le tuyau Torpedo™ est conçu pour être dans l'eau. L'exposition de ce tuyau hors de l'eau peut affecter sa performance si exposé à la chaleur.

PROPRIÉTÉ	VALEURS	NORMES
DURETÉ SHORE A	75	ASTM D-2240
DENSITÉ	1.74	ASTM D-792
RÉSISTANCE À LA TRACTION, PSI (75 MIL)	1600	ASTM D-638
ÉLONGATION % (75 MIL)	300	ASTM D-638
100% MODULE, PSI (75 MIL)	600	ASTM D-638



ISSUÉ PAR / DRAWN BY:	D. MARTIN
APPROUVÉ PAR / APPROVED BY:	
NOM / NAME:	D. MARTIN
DATE:	03-04-2020



513 KNOWLTON ROAD, KNOWLTON, QUÉBEC, JOE 1VO, TEL. 450-243-0976, FAX. 450-243-1834

TITRE / TITLE:

TUYAU TORPEDO MC

TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE PRODUITS ÉTANG.CA LTÉE. TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU ENTIÈRE EST STRICTEMENT INTERDITE SANS AU PRÉALABLE AVOIR REÇU L'AUTORISATION ÉCRITE DE PRODUITS ÉTANG.CA LTÉE.
ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY TO CANADIAN POND.CA PRODUCTS LTD. DUPLICATION OR TRANSMITTAL OF THIS DOCUMENT IS STRICTLY PROHIBITED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF CANADIANPOND.CA PRODUCTS LTD.