


PIÈCES INCLUSES DANS LA BOÎTE :

- 1 x Tuyau D'alimentation en air Torpedo (Option de 50 pieds ou 100 pieds)
- 1 x Union
- 2 x Collets

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

Ces instructions d'assemblage vous permettront de faire les raccordements entre le tuyau résistant à la chaleur et le tuyau d'alimentation en air. Sa fonction est d'acheminer l'air de la rive (bord de l'eau) aux diffuseurs au fond de l'eau. Le Torpedo doit être installé dans l'eau. L'exposition de ce tuyau hors de l'eau peut affecter sa performance.

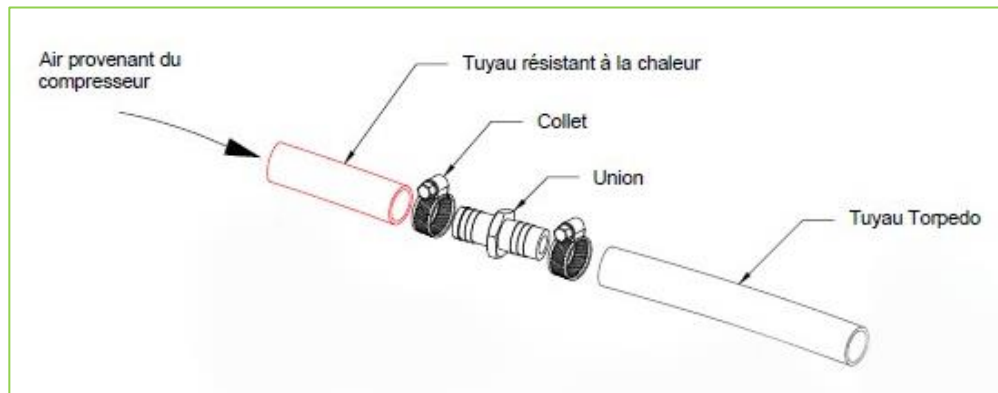


PRÉPARATION

Une fois le compresseur en place, déroulez le tuyau résistant à la chaleur sortant du cabinet ou du compresseur (tuyau généralement noir ou rouge) jusqu'à la rive.

RACCORDEMENT DES TUYAUX

Insérez un collet non-resserré à une extrémité du tuyau Torpedo, insérez le tuyau sur la partie cannelée (barbed) disponible de l'union connecté au tuyau résistant à la chaleur (cet union est déjà fourni si votre compresseur / nourrisse provient de Produits Étang.ca) et resserrer le collet à l'aide d'un tournevis à tête plate.

** L'union inclus dans la boîte permet de connecter plusieurs tuyau Torpedo ensemble. Si le tuyau Torpedo se connecte directement au diffuseur Tuyau Bulle®, Il est donc normal qu'après installation l'union reste inutilisée.*

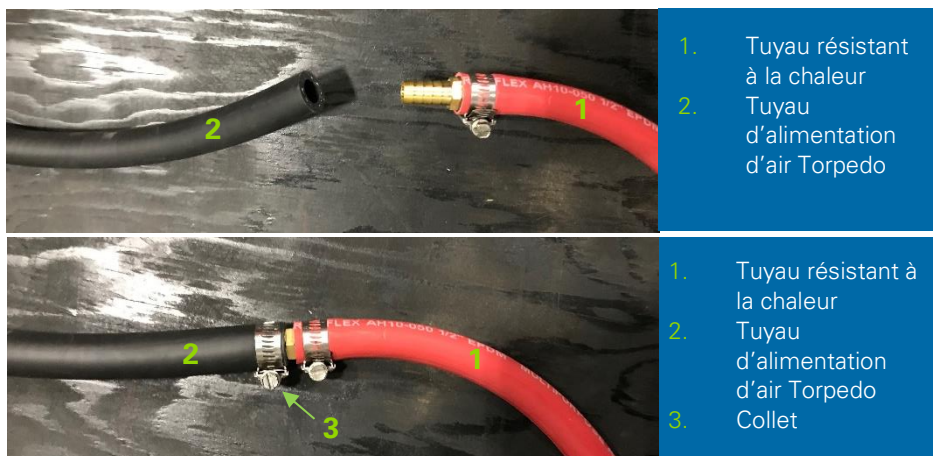

ne pas couper l'excès de tuyau d'alimentation d'air sauf si vous y installez un séparateur de lignes (nourrisse)

ENTRETIEN

Le Torpedo est conçu pour rester au fond de l'eau de façon permanente. Différentes conditions (biopellicule visqueuse, calcification, etc.) peuvent réduire sa performance avec le temps. Dans ce cas, un nettoyage de la ligne d'air est nécessaire. Pour une performance optimale, nous recommandons le nettoyage des lignes d'aération 1 à 2 fois par an, selon la qualité de l'eau. BioPurge et EcoPurge sont les seuls produits testés et approuvés pour nettoyer le Torpedo.

Avertissement !

NE PAS UTILISER DE CHLORE, JAVEX, DRANO OU AUTRES PRODUITS CHIMIQUES MÉNAGERS.

AVERTISSEMENT!

- Ne pas utiliser un compresseur donnant plus de 50 PSI, car la pression excessive endommagera le Torpedo.
- Ne pas utiliser de compresseur d'atelier non équipé de régulateur de pression. Assurez-vous de ne pas dépasser 50 PSI.

AVERTISSEMENT !

TOUTE AUTRE FAÇON DE NETTOYER LES LIGNES D'AÉRATION ANNULERA LA GARANTIE DU TUYAU BULLE®.

GARANTIE

Torpedo: 3 ans

La responsabilité de Produits Étang.ca Ltée reliée à la garantie de ce produit se limite au remplacement ou la réparation sans frais de toute pièce défectueuse selon la période de garantie. CETTE GARANTIE A PRÉÉANCE SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ ET EN AUCUN CAS PRODUITS ÉTANG.CA LTÉE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL OU COLLATÉRAL.

- 1- La garantie est révoquée si le système n'est pas entretenu correctement selon les instructions d'entretien décrites dans le guide de l'utilisateur.
- 2- Le système est endommagé par une modification non autorisée.
- 3- Le système est endommagé par un événement naturel incontrôlable ou une surcharge électrique.

Procédure de Réclamation sous garantie

S'assurer d'avoir la facture d'achat originale en main et le numéro de lot imprimé sur le tuyau avant de nous contacter pour une réclamation. Contacter Produits Étang.ca Ltée par téléphone (450) 243-0976 ou courriel info@canadianpond.ca. Aucun retour ne sera accepté sans un numéro de retour fournis par Produits Étang.ca Ltée.

Adresse :
Produits Étang.ca Ltée
Att.: Service de réparation
570, ch. Knowlton
Lac-Brome, QC J0E 1V0